

SERIE 765

Caratteristiche generali

General features

Colore: <i>Colour:</i>	Verde <i>Green</i>
Foro di montaggio: <i>p.c.b. mounting hole :</i>	ø 1,4 mm

Dati tecnici

Technical data

Materiale

Materials

Contatto: <i>Wire Cage:</i>	Brass Tin Plated
Corpo isolante: <i>Insulator body:</i>	Polyamide 6,6 Green UL 94 V0

Caratteristiche elettriche



Electrical data

Corrente nominale: <i>Nominal Current:</i>	12 Amp
Resistenza di isolamento: <i>Insulation resistance:</i>	≥ 5 M Ω
Rigidità dielettrica: <i>Dielectric Strength:</i>	2.500V
Rigidità di isolamento: <i>Insulation Withstands voltage:</i>	AC 1.500V/Min
Tensione nominale: <i>Nominal voltage:</i>	250V / 750V

Caratteristiche meccaniche

Mechanical data

Temperatura di funzionamento: <i>Operating temperature:</i>	-40/+105°C
Passo: <i>Pitch:</i>	5,08/10,16 mm
Poli: <i>Poles:</i>	2-24 / 2-12

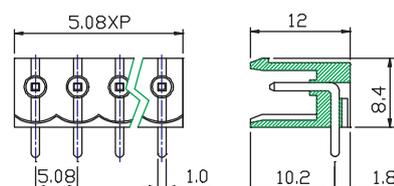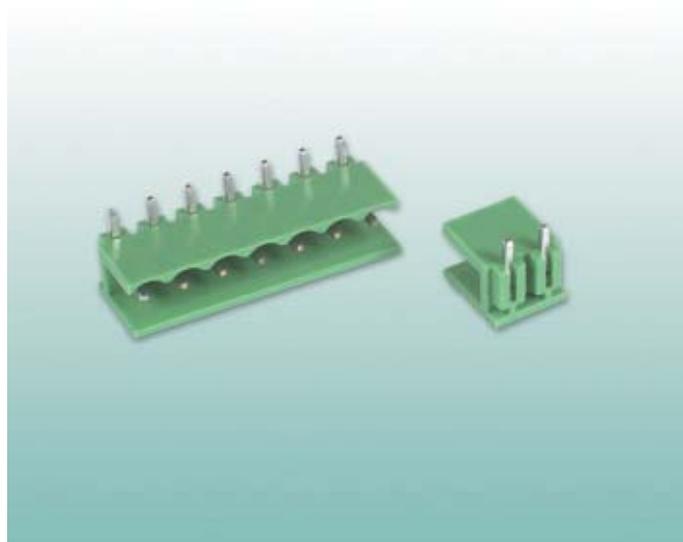

Omologazioni Approvals



CODIFICA PER ORDINAZIONE

How to order

7 6 5

Serie No.
Serie Nr.

X X

No. Poli
Nr. of Poles

X

Passo
Pitch

1	5,08 mm.
2	10,16 mm.

X

1	Aperto Open
2	Chiuso Close